


IKA

designed for scientists

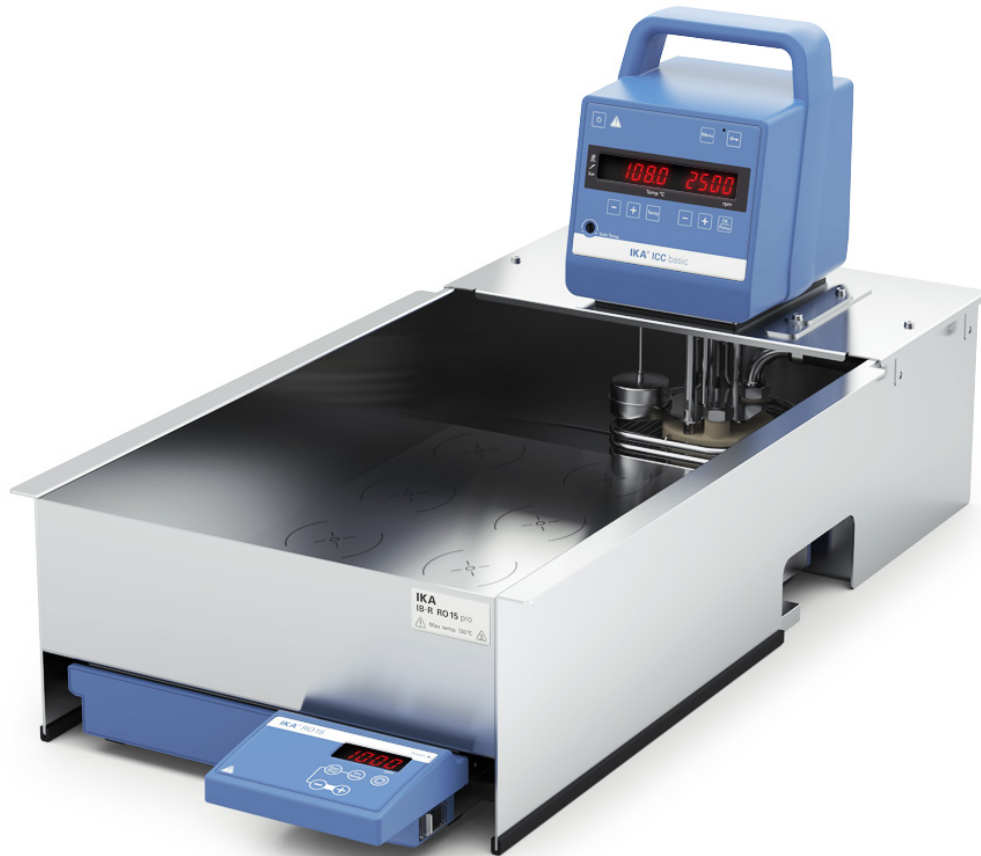

ICC basic IB R RO 15 pro

/// ข้อมูล

ICC

พ

ด

ว

ฐาน IB R RO 15 pro

เป

ด

ระบบควบคุม

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

มอ
ณทก
ม
และผสมแบบท
ม
ตำแน
งกวณ 15
ตำแน
งสำหร
บภาษาณะแก
วส
งส
ด 250 มล.
ระบบประกอบบด
วยต
วหม
นเว
ยนแบบบจ
มพ
นฐานของ ICC



designed for scientists

และสะพานอาบน

ำ BL.ICC

รวมถ

งช

ดต

อป

ม PDS.IB.R.RO

พร

อมต

วจ

ายกระแสสำหรับ

บการควบค

มอ

ณหก

ม

ของอ

างสแตนเลสตลอดความยาวของอ

าง
เลเซอร์

มาร

กเกอร์

15



designed for scientists

แบบซ

วยให้

จ

ดตำแน

งภาชนะต

วอย

างในอ

างได

ง

ายข

น

-

อ

ณหก

ม

ส

งส

ด: 130 °C

ช

องเป

ดอ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

างอาบน

ำ
(พ

นท

ต

วอย

างท

ไซ

งานได

): 489 x 313 x 98 มม.

ความล

กของการแซ

ต

วอย

าง: 35-75 มม.

อ

างสแตนเลสสำหรับ

บกวานแม

เหล



designed for scientists

ก RO 15
ขนาดใหญ่

(L)
ปร

มาตร 25
ล

ตร
- ขนาดภายนอกรวม
(ความล

ก/กว

าง/ส

ง) : 678 x 361 x 355 มม.*

เพ

อไห

ไได

อ

ณหก

ม

>80 °C

ในอ

างเม

อไซ

น



designed for scientists

๒

ำเป

๓

นต

๔

วกลางในการแบ

๕

งเบาบรรเทา
เราขอแนะนำ

๖

กบอลลอยน

๗

ำท

๘

๙

ำจาก PP

*จ

๑๐

อม

๑๑

ลทางเทคน

๑๒

คเก

๑๓

๑๔

ยวข

๑๕

องก

๑๖

บอ

๑๗

ปกรณ

๑๘

ควบค

๑๙

มอ

๒๐

ณหก

๒๑

ม

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ด
ท
ด
รวมอย
บ
ในแพ
คเกจ



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดอุปกรณ์เสริม

Class designation acc. DIN 12876

Identification according to DIN 12876

ความร้อนเอาต์พุต [W]

การทำงานที่อุณหภูมิต่ำสุด [°C]

อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด (พร้อมระบบการระบายความร้อนภายนอก) [°C]

จอแสดงอุณหภูมิ

การควบคุมอุณหภูมิ

หัววัดอุณหภูมิขณะทำงาน

หัววัดอุณหภูมิเพื่อควบคุมระบบความปลอดภัย

การแสดงผลอุณหภูมิขณะปฏิบัติงาน

การแสดงผลอุณหภูมิตั้งค่าความปลอดภัย

การคงตัวของอุณหภูมิตามมาตรฐาน DIN 12876 [K]

ความละเอียดหน้าจอ [K]

การแสดงผลของหัววัดภายนอก

ความถูกต้องของการควบคุมความร้อน [K]

ฟังก์ชันเตือนด้วยแสง

ฟังก์ชันเตือนด้วยเสียง

ฟังก์ชันเตือนอุณหภูมิสูงเกินที่กำหนด

วงจรความปลอดภัยที่ปรับได้ [°C]

การป้องกันในระดับ sub-level

ป้องกัน Over-level protection

ชนิดของปั๊ม

การตั้งค่าปริมาตรของปั๊ม

ความดันปั๊มสูงสุด (0 liters discharge flow) [bar]

ความดันดูด Suction [bar]

ความดันปั๊มสูงสุด (0 bar back pressure) [l/min]

ความลึกขั้นต่ำของอ่าง [mm]

Option สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้อง

Appliance fastener

การออกแบบอ้างอิงตามมาตรฐาน

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

การเชื่อมต่อกับ RS 232

อินเทอร์เฟซ USB

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]