




designed for scientists

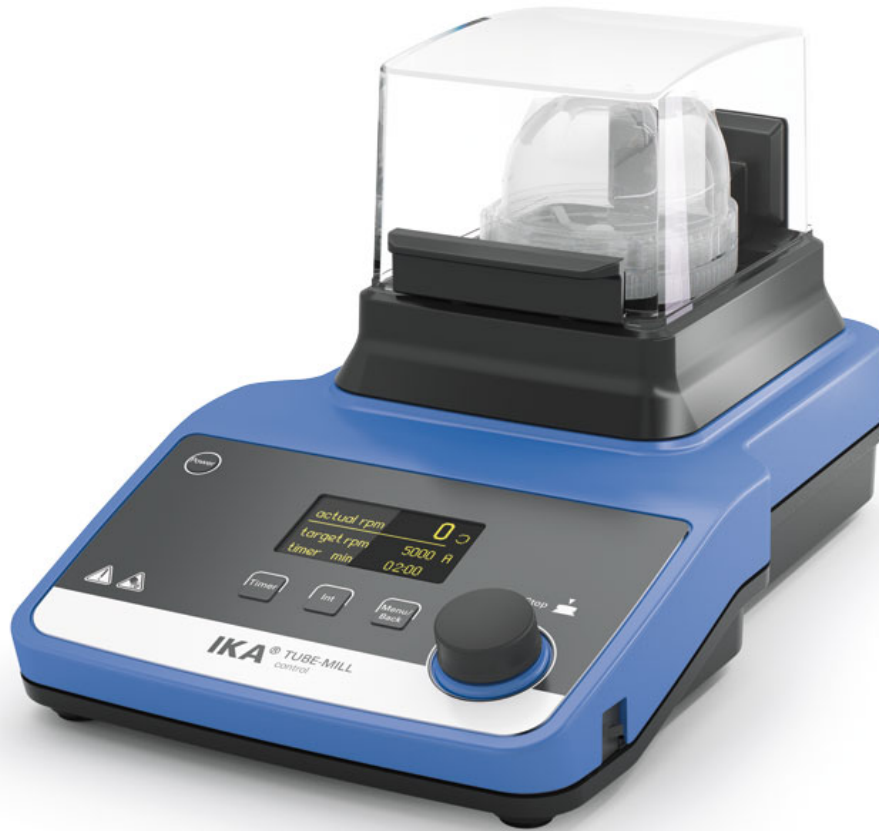

Tube Mill control

/// ข้อมูล

อ
ปกรณ
สำหรับ
บดต

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

วอย

างชน

ดแรกของโลก
สำหรับ

บการบดต

วอย

างแบบกะ
ด

วयो

ปกรณ

แบบไซ

แล

วท

ง

เพ

อ

อป

องก

นป

ญหาการปนเป

อนของต

วอย

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

าง

ช

งมาจากการทำความสะอาด

ปกรณ

ท

ไม

เพ

ยงพอ

ส

วน grinding chamber
และฝาป

ด

ทำจากว

สด

โพร

งใส่

ทำให้

สามารถมองเห

นต

วอย

างในขณะปฏ

บ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔

๔



designed for scientists

งและเปราะ
เหมาะสำหรับ

บการบดเมล

ด
เซ

น
ข

าวโพด และ
ข

าวสาล

อ
ปกรณ

ได

ถ
กออกแบบมาโดยค่าน

งถ

งความปลอดภ

ยเป

นสาค

ญ
โดยเคร

องจะทำงานได



designed for scientists

เม

,

อฝาครอบได

ถ

๙

กป

๙

ดสน

๙

ทแล

,

วเท

๙

าน

๙

น หาก grinding chamber

ถ

๙

กใส

,

ในตำแหน่ง

๙

งท

,

๙

ไม

๙

ถ

๙

กต

๙

อง

๙

หร

๙

อ

,

ไม

๙

ได

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๒

ล

๓

อค

หน

๔

างอจะแสดงข

๕

ความผ

๖

ดพลาดไห

๗

ผ

๘

ปฏ

๙

บ

๑๐

ต

๑๑

งานทราบ

และจะไม่

๑๒

สามารถเร

๑๓

๑๔

มการทำงานได

๑๕

แกนป

๑๖

๑๗

นและ grinding chambers

๑๘

๑๙

ระบบป

๒๐

องก

๒๑

นด

๒๒



designed for scientists

๙

วย labyrinth seal

ทำให้

๙

ฝ

:

นผงจาก grinding chamber

เข

๙

าไปปะปนใน

แกนป

๙

,

น

-

หน

๙

าจอแสดงผลท

๙

,

ช

๙

ดเจน แบบ OLED-display

-

สามารถด

๙

๙

งเวลาการบดได้

๙

ด

๙

๙

งแต่

,

5

ว

๙

นาท

๙

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ถ

ง 3

นาท

สามารถเซ

อมต

อทาง USB

เพ

อการควบคุม

มการทำงาน

หร

อแสดงรายงานการปลูก

บ

ด

งาน

สามารถด

งค

าเวลาทำงานแบบ Interval

สามารถด

งค

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ความเร

รอบได้

5000 - 25000 rpm

สามารถเล

อกการทำงานในโหมดท

ด

างก

น

สามารถด

งค

า safety speed

สามารถด

งค

า safety time

สามารถด

งค

าโปรแกรม

และบ

นท

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

๘

กค

,

าท

๘

,

ด

๖

๖

งไว

๖

ได

๖

-

หน

๖

างอแสดงควมผ

๘

ดพลาดเป

๘

นรห

๖

สข

๖

อควม

-

สามารถทำการทดลองซ

๖

าเพ

๘

,

อย

๘

นย

๖

นผลการทดลองได

๖

-

ทำงานง

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

รายด

วยการส

งงานผ

านทางป

มส

มผ

ส

ระบบความปลอดภัย

ยของต

วเคร

องในการป

องก

นฝ

น

เส

ยงเง

ยบในการทำงาน



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิดของการทำงาน
หลักการการดำเนินงาน
อัตรากำลังของมอเตอร์ input [W]
อัตรากำลังของมอเตอร์ output [W]
ความเร็วรอบ [rpm]
ส่วนเบี่ยงเบนความเร็ว [%]
อัตราการหมุนสูงสุด [m/s]
ปริมาตรสูงสุดที่ใช้งาน [ml]
Feed hardness max. [Mohs]
Feed grain size max. [mm]
การตั้งค่าเวลาเปิด [min]
โถปั่น สามารถทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง
ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]
น้ำหนัก [kg]
อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]
ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]
ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529
อินเทอร์เฟซ USB
โวลท์ [V]
ความถี่ [Hz]
กำลังไฟเข้า [W]