


IKA

designed for scientists

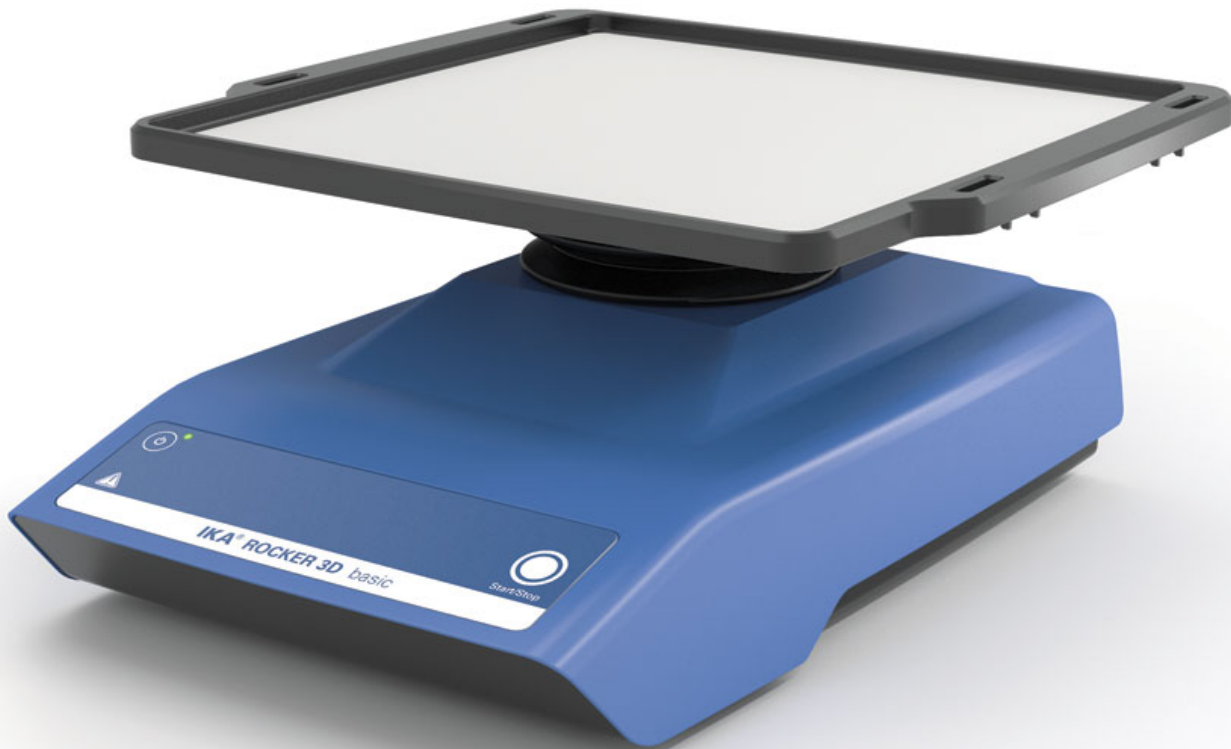

ROCKER 3D basic

/// ข้อมูล

เคร

องเขย

าด

จ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ดอลท

ทำงานด

วยการเคล

อนไหวแบบสามม

ด

และปร

บทความเร

วได

เพ

องานผสมแบบน

นวนล

ไซ

สำหรับ

บงานท

ด

องการผสมสารไห

เป

นเน

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

อเด

ยวก

นใน flasks, flasks
สำหรับ

บเพาะเซ

อ,
จานเพาะเซ

อ (Petri dish) และหลอดทดลอง
เหมาะสำหรับ

บงานเซ

นการเพาะเน

เย

อ,
การสก

ด DNA,
การกระจายเซลล์

และ staining and destaining
เซลล์

แม

ว

าจะม

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

การแปรปรวนของกระแสไฟฟ้า

า
แต่

เคอร์

องจะย

งคงร

กษาคความเร

วในการเขย

าไห

คงท

ม

มองศาการเขย

าท

ปร

บได

ช

วยทำไห

สามารถปร

บแต่

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

งการไซ

งานเพ

อไห

ได

สภาวะการทดลองเฉพาะอย

างท

ด

องการได

สามารถด

อเข

าก

บอ

ปกรณ

อ

น ำ

ได

หลากหลายเพ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

อการไซ

งานท

ต

างก

น

ไซ

ใน incubators

ได

ต

งแต่

ช

วงอ

ณหก

ม

4 – 50 C

ไซ

งานง

ายด

วยค

ย



designed for scientists

แพ

ดแบบส

มผ

ส

ม

แพ

นยางก

นล

นไห

อย

ในช

ด

เหมาะสำหรับ

บการทำงานแบบด

อเน

อง



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของการเคลื่อนไหว

น้ำหนักสูงสุดที่เขย่าได้ [kg]

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ความเร็วรอบสูงสุด [rpm]

ความเร็วคงที่ [rpm]

หน้าจอแสดงผล

จอแสดงผลการจับเวลา

โหมดการทำงาน

Tumbling angle fixed [°]

แผ่นเขย่าที่สามารถวางซ้อนกันได้

Altitude (when shaking platform stacked) [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]

