


IKA

designed for scientists

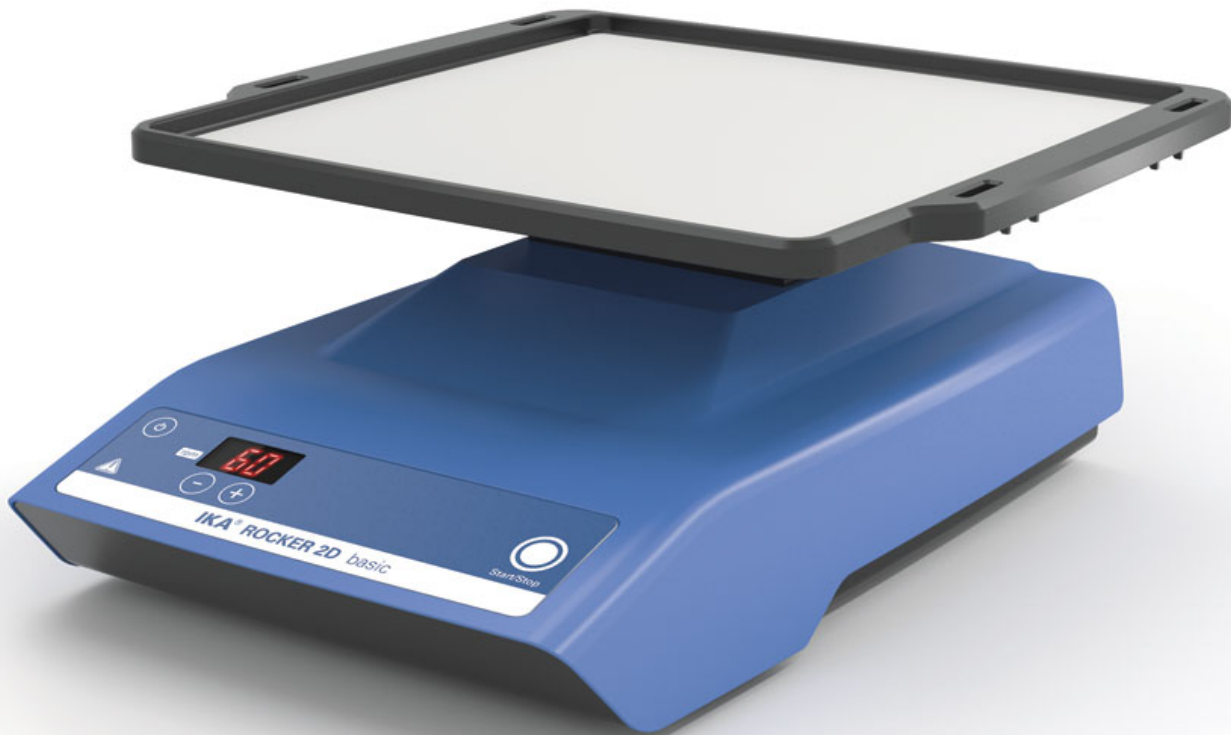

ROCKER 2D basic

/// ข้อมูล

เคร

า

.

องเขย

,

าแบบ Rocker

ใ

ว

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

ท

ศทางการเข

าแบบ

2ม

ต

สามารถปร

บทความเร

วในการเขย

าได

เหมาะสำหรับ

บการผสมต

วอย

างใน flasks, culture flasks, Petri dishes และ หลอดทดลอง
โดยต

วเคร

องจะให

ความเร

วในการเขย

าท

คงท



designed for scientists

แม่
น
าหน
กของต
วอย
าง
หร
อ
แม่
กระท
งในขณะกระแสไฟฟ
าไม
คงท
ผ
ปฏิ
บ
ต
งานสามารถปร
บม



designed for scientists

มเอ
ยงในการเขย
าได
ตามต
องการทำให้
สามารถม
นใจได
ว
จะสามารถควบค
มสภาวะของการทดลองได
ตามท
ต
องการ
สามารถไซ
ร
วมก
บอ
ปกรณ
ท



designed for scientists

๘

,

หลากหลาย

เพ

๘

,

เหมาะสมก

๘

บการทดลองแต

,

ละประเภท

-

สามารถทำงานภายใน

๘

บ

,

มเซ

๘

๘

อท

๘

,

อ

๘

ณหก

๘

ม

๘

4 - 50 °C

-

ต

๘

วเคร

๘

,

องมาพร

๘

อมอ

๘

ปกรณ

www.ika.com

อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิค



IKAwildwide



IKAwildwide /// #lookattheblue



@IKAwildwide



designed for scientists

“

ป

”

องก

”

นการล

”

,

น

-

ทำงานได

”

ง

,

ายด

”

วยหน

”

าจอแบบป

”

;

มส

”

มผ

”

ส

-

เหมาะสำหรับ

”

บการทำงานแบบต

,

อเน

”

,

อง



designed for scientists

ข้อมูลทางเทคนิค

ประเภทของการเคลื่อนไหว

น้ำหนักสูงสุดที่เขย่าได้ [kg]

การตั้งค่าเวลาเปิด [%]

ความเร็วต่ำสุด (ปรับได้) [rpm]

ความเร็วรอบ [rpm]

หน้าจอแสดงผล

การควบคุมความเร็ว

จอแสดงผลการจับเวลา

โหมดการทำงาน

Rocking angle fixed [°]

แผ่นเขย่าที่สามารถวางซ้อนกันได้

Altitude (when shaking platform stacked) [mm]

ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) [mm]

น้ำหนัก [kg]

อุณหภูมิในการใช้งาน [°C]

ความชื้นสัมพัทธ์ในการทำงาน [%]

ระดับการป้องกันตามมาตรฐาน DIN EN 60529

โวลต์ [V]

ความถี่ [Hz]

กำลังไฟเข้า [W]

กระแสไฟฟ้า [V=]

กินไฟ [mA]

